





DESCRIPCIÓN

- ▶ **Medidas en mm.:**1200 x 800 x 140 (largo/ ancho/ alto). **Peso:** 35 Kg.
- ▶ Compuesto en su parte superior de bandeja lisa en chapa de 1,5 mm, con refuerzo interior de angulo laminado en 25 mm.
- ▶ Acceso inferior por los 4 lados para todo tipo de maquinas elevadoras.
- ▶ Destaca este modelo por su facilidad de movimiento en cinta de rodillos.
- ▶ Se suministra de serie con un acabado zincado galvanizado con 40 micras de espesor.

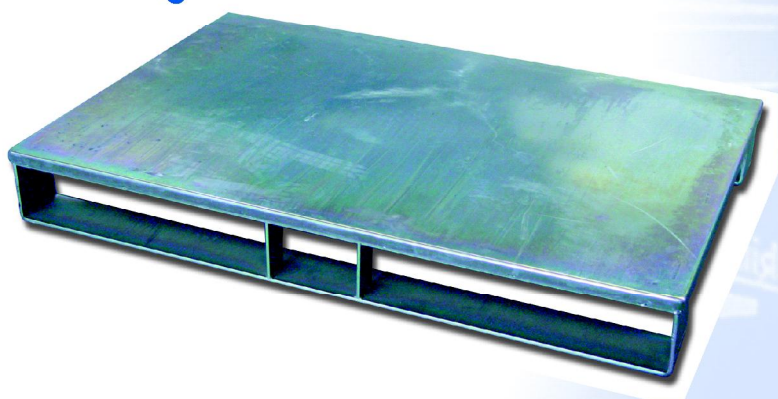

DESCRIPCIÓN

- ▶ **Medidas en mm.:**1200 x 800 x 140 (largo/ ancho/ alto). **Peso:** 35 Kg.
- ▶ Compuesto en su parte superior de bandeja lisa en chapa de 1,5 mm, con refuerzo interior de angulo laminado en 25 mm.
- ▶ Acceso inferior por los 4 lados para todo tipo de maquinas elevadoras.
- ▶ Destaca este modelo por su gran resistencia a los impactos de las carretillas elevadoras.
- ▶ Se suministra de serie con un acabado galvanizado al horno con 40 micras de espesor.





DESCRIPCIÓN

- ▶ Modelo muy manejable y sólido a la vez que ligero.
- ▶ Se suministra de serie con un acabado galvanizado al horno con 40 micras de espesor.

